





CC DE PLOMBLOM

 Graanmarkt 12 9400 Ninove
 054 50 59 50
 0474 / 49 02 60
 theatertechniek@ninove.be

TECHNISCHE FICHE

Versie 01/01/2022

Contact gegevens

✉ Hoofdtechniker → koen.cosijns@ninove.be
Theatertechniek → theatertechniek@ninove.be

☎ Tel → 054/50 59 50
Gsm-techniek → 0474/49 02 60

📍 Graanmarkt 12 9400 Ninove

Laden en Lossen

Via de parking aan de achterkant van het CC (GPS Edmond De Deynstraat, met vrachtwagen Despauteerstraat, tussen de beobank en GB market). Witte hek naast het gebouw van de Bib.

Waze: <https://waze.com/ul/hu14c5w6nq>

- Doorgang hek parking:
 - Max hoogte 4m (opgelet de parking ligt dieper dan de straat)
 - Max breedte 4m
- Doorgang poort laad en los ruimte
 - Max hoogte 3m
 - Max breedte 3m

Er is geen loskade en alles is gelijkvloers van aan de parking tot op het podium.

Theaterzaal

- Vlakke zaal met telescopische tribune en zitput
- Totale capaciteit van de zaal: 519
 - Zitput 80
 - Tribune 292
 - Balkon 109
 - Zij balkon 56
- In geval van scène sur scène: maximumbezetting 100 personen

Toneelvloer

- Vlakke houten vloer zwart mat indien nodig voorzien van balletvloer (14m breed – 10m diep)
 - Breedte 14m
 - Diepte 10m98 vanaf rand podium tot aan de zwarte fond
 - Voortoneel 2m18 vanaf rand podium tot aan de zwarte voordoek
- Het is **VERBODEN** te schroeven of te nagelen in de toneelvloer!

Portaal, manteau en afstopping

- Portaal, manteau zijn bekleed in het nachtblauw zoals de afstopping (poten en friezen)
- Manteau opening min 8m – max 12m
- Portaal hoogte min 3m40 – max: 6m10 → brandscherm 2m70 bekleed (nachtblauw)
- Portaalbrug hoogte 6m80 vast
 - Onder de portaalbrug is een vast buis (7m50 lang) voorzien op een hoogte van 6m50

- 4 paar poten (nachtblauw)
 - Hoogte 6m50
 - Breedte 2m50
- 6 friezen (nachtblauw)
 - Hoogte 1m90
 - Breedte 15m
- 2 zijtrekken met zijzwart
- Voordoek: nachtblauw, met opening in het midden op vaste buis bediening op jardin en in de regiecabine
- Achterdoek: nachtblauw, met opening in het midden handbediening op jardin
- Horizon: naadloos, ecru

Toneeltoren:

- Hoogte van podiumvloer tot onderkant trek 13m
- Aantal trekken: 26
 - Decor trekken: 11
 - Elektrische trekken: 10 (waarvan 6 voorzien van dimmers)
- Dikte: 47mm
- Lengte: 15m (vanuit het midden zijn de trekken op cour 1m langer dan op jardin)
- Max belasting:
 - Decor trek (manueel): 250kg
 - Elektrische trek (enkele buis): 300kg
 - Elektrische trek (dubbele buis): 350kg
- Punt belasting
 - Decor trek (manueel): 150kg (onder ophangpunt) 100kg (tussen ophangpunten)
 - Elektrische trek (enkele buis): 150kg (onder ophangpunt) 100kg (tussen ophangpunten)
 - Elektrische trek (Dubbele buis): 150kg (onder ophangpunt) 100kg (tussen ophangpunten)

Podium elementen

- 18 praktikabels 2m x 1m
 - Losse poten: 20, 40, 60, 80, 100 cm
- 16m leuning zwart (stukken van 1m)
- 8 trappen van 20 cm hoog

Communicatie

- Er is een draadloos intercom systeem (ALTAIR): 4 draagbare sets en 1 vaste in de regie

Stroomaansluitingen

- **Cour:** 1 x CEE 5p 3x 400V 125A
 - uitgangen: 125A - 63A - 2 x 32A - 2 x 16A 2p - 2 x 16A (3p)
 Waarvan 32A voorzien voor geluid → 32A PSU
- **Jardin:** 1 x CEE 5p 3 x 400V 125A
 - uitgangen: 63A - 2 x 32A - 8 x 16A (2p) - 2 x 16A (3p)
 Waarvan 32A voorzien voor licht op 32A PSU

Licht

- 111 Dimmers
 - ADB Eurodim: 84 x 2,5kW - 3 x 5kW
 - ADB Micropakc: 6 x 2,5kW Jardin
 - Lighttec SP12: 12 x 2,5kW cour - 12 x 2,5kW jardin
- Aansluitingen:
 - 5 rechtstreekse DMX 5p lijnen van regie naar jardin
 - Jardin 1 x Luminex luminode 12 + 2 x merger/splitter 3p en 5p
 - Cour 1 x Luminex luminode 4 + 1 x dmx 5p
 - Midden achter 2 x dmx 5p
 - Front brug 1 x dmx 5p
 - 4 rechtstreekse cat 6 lijnen: 2 naar cour en 2 naar jardin
- Lichtsturing:
 - Chamsys MQ100 (Upgrade 2014)
 - Chamsys MQ40N
 - Chamsys Faderwing
 - GrandMA3 Light
- Hazer – Swefog 3000 (dmx aanstuurbaar)
- Fan – Antari AF-3
- Armaturen

Beschrijving	Aantal	Type
PC 2kW	8	ADB Type Europe C203 (7° - 61°)
PC 1kW	30	ADB Type Europe C103 (8° - 58°)
Profiel 1kW	4	ADB Type DSN 104 (11° - 23°)
	10	ADB Type DS 104 (15° - 31°)
	56	Messen
	14	Irissen
	9	Gobohouders
Fresnel 1kW	8	ADB Type Europe F101 (13° - 59°)
Par 64 1kW	33	CP60 CP61 CP62
Horizon 1kW	12	ADB ACP 1001
Svoboda	2	ADB Type HT 2251
Volgspotten	2	Pano H MV 1202
Ledparren	22	ETC Coloursource (deep blue)
Washen	10	Briteq BT-W19L10Zoom
Spotten	6	Clay Paky Alpha Spot HPE 300
Striplights	18	Showtec active Sunstrip

Geluid

- Zaalversterking l'Acoustics
 - L-R 3 x A15 Focus + 1 x A15 Wide
 - SUB 2 x SB18
 - FRONT FILL 4 x 8 Xti
 - SIDEFILL 2 X 12XTi

- Monitoring:
 - 4 x L'Acoustics 12XTi via LA4 versterkers (max 5 sends)
 - 4 x D&B Max 12 via QSC versterkers
 - 2 x D&B Max 15 via QSC versterkers

- Aansluitngen:
 - Analoge multi 24ch + 10 returns
 - 4 rechtstreekse cat 6 lijnen: 2 naar cour en 2 naar jardin

- Mengtafel:
 - Soundcraft MFXi
 - Allen & Heath iLive T112 + Mixracks iDR-48

- Microfoons en DI's en statieven

Aantal	Type
4	Shure SM 58
6	Shure Beta 58
5	Shure SM 57
6	Shure Beta 57
1	Shure Beta 52
1	Shure Beta 91
8	Shure SM81
3	Audio-Technica AT 3000
3	Audio-Technica AT 8031
1	Audix ADX-51
1	Audix i-5
2	Audix D-2
1	Audix D-4
1	Audix D-6
8	BSS Audio AR-133
2	Radial PRO D2 Stereo Direct
12	K&M Statief groot met boom
4	K&M Statief groot zonder boom
2	K&M Statief groot zonder boom ronde voet
6	K&M Statief klein
2	K&M Monitor statief

Video


- Projector: Barco DLP-RLM W12 10500 lummen (1920H x 1200V)
- Projectieschermen:
 - Elektrische oprolscherm (10m x 5m) – Vast op trek DT3
 - Projectie mogelijk op witte horizon
- Convertors:
 - 4 x HDMI to SDI
 - 4 x SDI to HDMI
- Aansluitingen:
 - 2 x SDI lijnen: 1 naar cour en 1 naar jardin
 - 4 rechtstreekse cat 6 lijnen: 2 naar cour en 2 naar jardin

Kleedkamers

- 3 Loges met spiegel en lavabo
- 1 Viploge met Spiegels, lavabo, douche en toilet
- 1 Artiestenfoyer
- Toiletten voor mannen en vrouwen met telkens 2 douches

Bijlages

- Trekkenplan
- Geluidsplan FOH

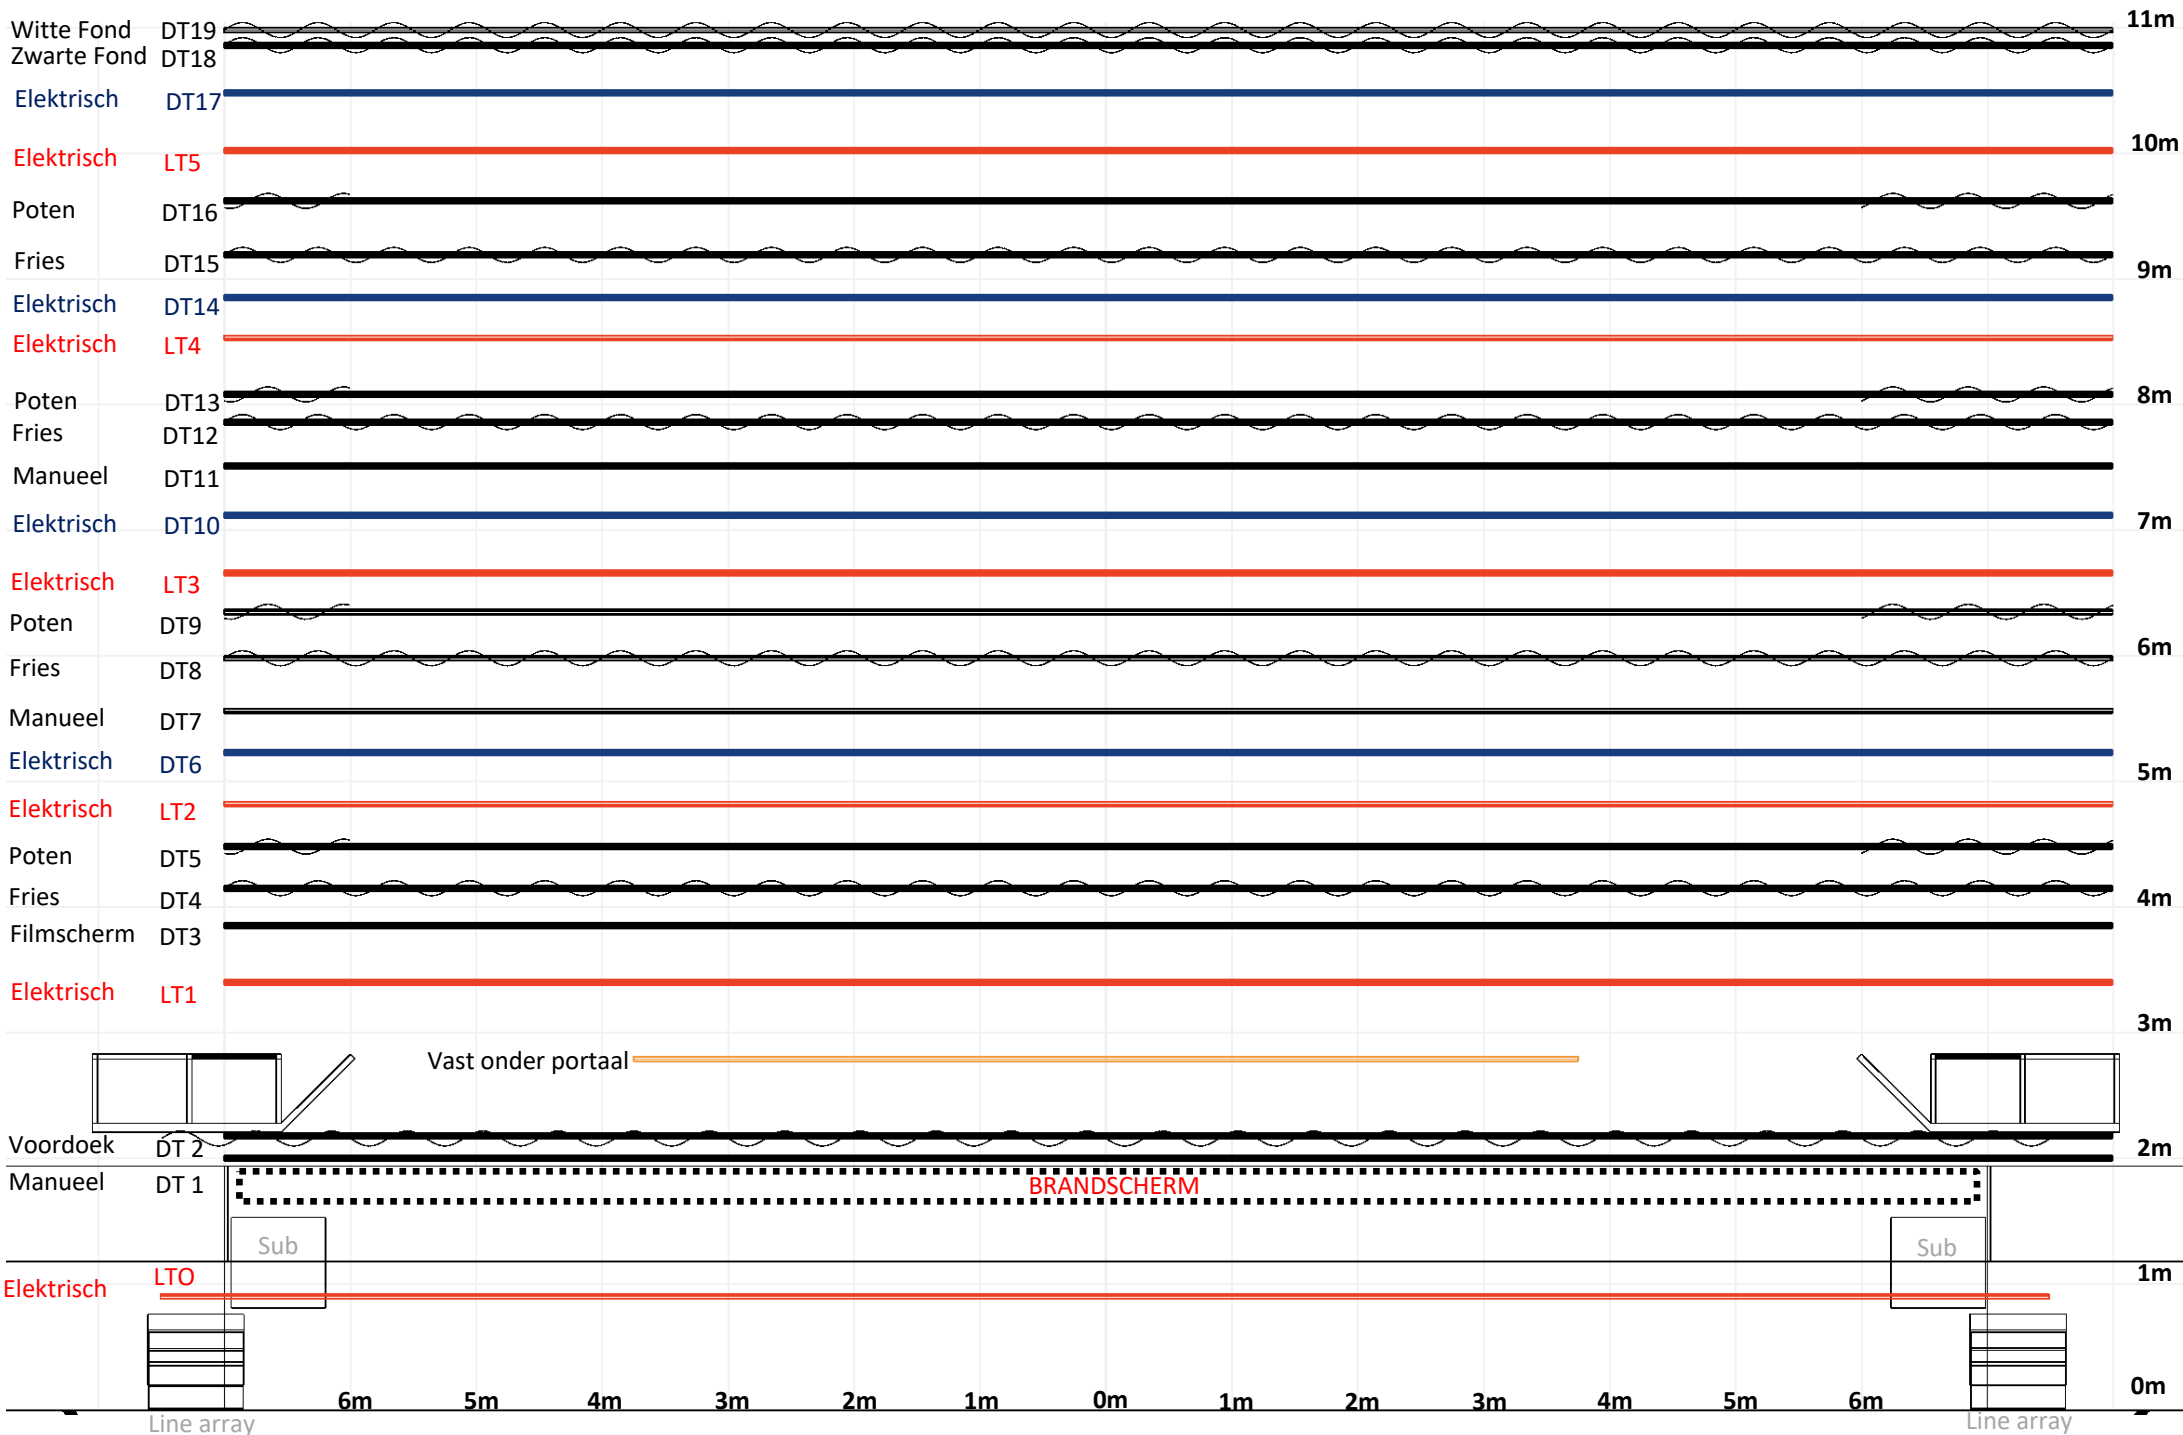

Elektrische Trekken max 350 kg – Elektrische Trekken max 300kg – Manuele trekken max 250kg

CC DE PLOMBLOM

Graanmarkt 12 9400 Ninove
054 50 59 50
0474 / 49 02 60
theatertechniek@ninove.be

Geluidsplan

Aansturingmogelijkheden:

- Left -Right
- Left – Right – Sub

Het systeem kan analoog en AES aangestuurd worden van uit de regie

